
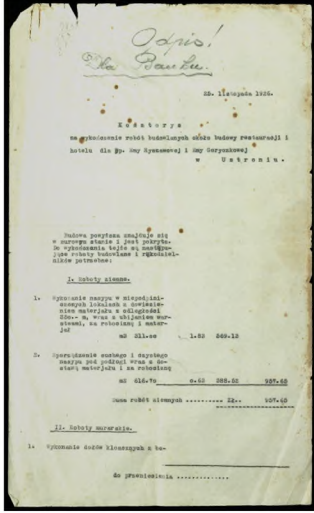


<p>Logotyp</p> 	<p>Nazwa instytucji</p> <p>Muzeum Ustrońskie</p>	
<p>Tytuł jednostki / publikacji / fotografii Kosztorys na wykończenie robót budowlanych około budowy restauracji i hotelu dla pp. Emy Ryszawowej i Emy Goryczkowej w Ustroniu</p>		
<p>Ilość stron oryginału 18</p>	<p>Ilość skanów 18</p>	<p>Liczba plików publikacji 18</p>
<p>Autor Józef Koziół</p>	<p>Wydawnictwo / zakład fotograficzny Architekt i budowniczy Józef Koziół,</p>	<p>Skan okładki</p> 
<p>Miejsce wydania Bielsko</p>	<p>Rok wydania / Data powstania 25 listopada 1926 r.</p>	
<p>Sygnatura ---</p>	<p>Rodzaj zasobu (np. zdjęcie, czasopismo itp.) maszynopis</p>	
<p>Wymiary (wys x szer) 34 x 20,7 cm</p>	<p>Stan zachowania ---</p>	
<p>Hasła przedmiotowe (okres historyczny, postacie, miejsce) listopad 1926 r., okres międzywojenny, Józef Koziół, Ema Ryszawy, Ema Goryczka, Ustron, dzielnica Polana, Śląsk Cieszyński, województwo śląskie</p>		
<p>Hasła tematyczne (np. miasto, przemysł, kuznia, letnicy itp.) budownictwo, architektura, roboty wykończeniowe, hotel „Czantoria”, restauracja, inwestycje, kosztorys, roboty budowlane, uzdrowisko, letnisko, stolarstwo, murarstwo, ciesielstwo, ślusarstwo, blacharstwo, instalacje elektryczne, szklarstwo, malarstwo pokojowe, zduństwo, wodociąg, materiały budowlane</p>		
<p>Prawa autorskie ---</p>		
<p>Charakterystyka skanowanego obiektu kosztorys Józefa Koziola, architekta i budowniczego z Bielska, dotyczący wykończenia robót budowlanych w hotelu „Czantoria” w Ustroniu Polanie, będącym własnością rodzin Ryszawych i Goryczków; oryginał dokumentu (stanowiącego odpis dla banku) przekazał do zbiorów Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego Roman Ryszawy</p>		

98x4
224
24

Opis! Dla Państwa

25. listopada 1926.

K o s z t o r y s

na wykończenie robót budowlanych około budowy restauracji i
hotelu dla pp. Emy Ryszawowej i Emy Goryczkowej
w Ustroniu.

Budowa powyższa znajduje się
w surowym stanie i jest pokryta.
Do wykończenia tejże są następu-
jące roboty budowlane i rękodziel-
ników potrzebne:

I. Roboty ziemne.

1.	Wykonanie nasypu w niepodpini- czonych lokalach z dowiezie- niem materiału z odległości 250.- m, wraz z ubijaniem war- stwami, za robocizną i mater- jał	m3	311.00	1.83	569.13	
2.	Sporządzenie suchego i czystego nasypu pod podłogi wraz z do- stawą materiału i za robocizną	m2	616.70	0.63	388.52	957.65
					<hr/>	
Suma robót ziemnych					Zł..	957.65
					<hr/>	

II. Roboty murarskie.

1. Wykonanie dołów kloacznych z be-

do przeniesienia

z przeniesienia

tonu w miesz. 1:6 wraz z opierzeniem. Za robocizną i materiały

	m3	7.75	28.70	222.43
2.	Wykonanie murów w ścianach ryglowych z cegły na zaprawie wapiennej, materiał i robocizna			
	m2	115.00	6.30	724.50
3.	Wykonanie ścianek kesslera 10 cm grub. na zaprawie cementowej wraz z potrzebnym żelaziwem. Materiał i robocizna			
	m2	203.90	5.15	1050.09
4.	Dito, jak poz. 3 jednak jak ścianki podwójne			
	m2	38.20	10.30	393.46
5.	Wykonanie posadzki betonowej na strychu 8 cm grub. wraz z górną powłoką cementową, robocizna i materiał			
	m2	240.90	2.35	566.12
6.	Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy 10 cm grub. z miesz. 1:8 wraz z 2 cm górną powłoką cementową, robocizna i materiał			
	m2	136.30	4.35	592.91
7.	Wykonanie stropu żelbetonowego z widoczną spodnią płaszczyzną pod łazienką i wychodkami na I. piętrze z obciążeniem 400.-kg/m ² . Materiał i robocizna			
	m2	24.60	15.80	388.68
8.	Wykonanie żelbetonowych płyt podestowych w schodniach wg rysunku, zresztą, jak poz. 7			
	m2	10.30	14.60	150.38

do przeniesienia Zł. 4088.57

z przeniesienia Zł. 4088.57

9.	Wykonanie płyty żelbetonowej 12 cm grub. na frontowym balkonie i wyjściu z kuchni na podwórze zresztą, jak poz. poprzednia.	m2	38.20	13.35	509.97
10.	Wykonanie płyty żelbetonowej 8cm grub. jako zakończenie klatki schodowej na poddaszu za materiałem i robocizną	m2	21.00	11.80	247.80
11.	Wykonanie płyty żelbetonowej nad dołami kloacznymi 10 cm grub. z obciążeniem 500 kg/m ² z dostarczeniem materiału i za robocizną	m2	25.00	16.10	402.50
12.	Sporządzenie betonu podkładowego pod podłogi wszystkich niepodpiwniczonych lokalach w grub. 7 cm w miesz. 1:10 jako izolacja, za materiałem i robocizną	m2	186.00	2.15	399.90
13.	Asfaltowanie balkonu frontowego na II. piętrze z podwójną powłoką po 10 mm grub. łącznie z materiałem i robocizną	m2	14.00	19.30	270.20
14.	Sporządzenie betonu podkładowego grub. 6 cm w miesz. 1:10 dla wykonania terasza z dostarczeniem materiału i robocizną.	m2	139.80	1.85	258.63
15.	Sporządzenie terasza z bordjurą w kuchni w bufecie westybulu podestach schodowych w łazien- ce i wychodkach, materiał i rob.	m2	129.80	11.70	1755.00

do przeniesienia Zł. 7932.57

z przeniesienia Zł. 7932.57

16.	Dopłata na poz.15 za wykonanie okładzin ściannych z terrazzo w wychodkach na wysok.1.20 m wraz z żłóbkami u dołu.				
	a./ ściany	m2	10.20	8.50	86.70
	b./ żłóbki	mb	7.80	9.00	70.20
17.	Wykonanie surowej wyprawy ścian na starychu na zaprawie wapiennej	m2	85.80	0.97	82.94
18.	Wykonanie surowej wyprawy ścian w piwnicy, zresztą, jak poz. poprzednia.	m2	106.30	0.93 0.93	98.86
19.	Wykonanie surowej wyprawy na sufitych betonowych w piwnicy jak poz. poprzednia	m2	151.40	0.95 0.95	143.83
20.	Wykonanie gładkiej wyprawy stropu żelbetonowego nad schodnią na zaprawie półcementowej za materiał i robocizną	m2	19.10	2.35	44.89
21.	Wykonanie gładkiej wyprawy ramion schodowych podestów i balkoników, zresztą, jak poz. poprzednia	m2	56.00	2.45	137.20
22.	Wykonanie wyprawy sufitowej białą zaprawą wapienną z dodaniem 1 kkgipsu/m2 na podwójnym podprostem kątem się krzyżującym otrzeinowaniu z dodaniem gwoździ, drutu i. t. d.				
	a./ parter	m2	186.50	3.95	736.68

do przeniesienia Zł. 9333.87

z przeniesienia Zł. 20189.02

28.	Wykonanie podwójnego bielenia wszystkich ubikacyj bez różnicy wysokości i kondygnacji za materiał i robociznę	m2 2845.00	0.14	398.30
29.	Wykonanie studzienek czyszczakowych betonowych o grub. ścianki 20 cm wymiaru 0.60/0.60 m w świetle zamkniętych płytą betonową z rączką do średniej głębokości 1.20 m z materiałem i całkowitą robocizną	sztuk 4	65.00	260.00
30.	Wykonanie kanalizacji poziomej zewnętrznej z rur cementowych średnicy 20 cm, za materiał i robociznę	mb 135.00	6.85	924.75
31.	Wykonanie przedsionka przed głównym wejściu do hotelu w dżg. rysunku z wyjątkiem słupów rzeźbiarskich płyty betonowe i tymku	ryczałt	265.00	22037.07

Suma robót murarskich Zł. 22037.07

III. Roboty przy osadzeniach i dostaw rzeźbiarskich

i sztucznego kamienia.

1.				
1.	Dostawa i osadzenie okrągłych kolumn 40 cm Ø około 3.00 m dżg. w dżg. rysunku przy głównym wejściu do hotelu. Słupy z betonu z powłoką kamienia sztucznego w kolorze piaskowca.	sztuk 2	295.00	590.00

do przeniesienia Zł. 590.00

z przeniesienia Zł. 590.00

2.	Dito jak poz. poprzednia, jednakowoż jako półskłupy ściennie wykonane	sztuk 2	185.00	370.00
3.	Dostawa i osadzenie profilowanych stopni schodowych przed wejściami, westybulu itd. z kamienia sztucznego wykonane za materiał i robocizną	mb 80.10	17.50	1401.75
4.	Dostawa i osadzenie wolnonoszących profilowanych stopni w głównej klatce schodowej z kamienia sztucznego, zresztą, jak poprzednio	mb 72.00	19.30	1389.60
				⁷² 1317.60
5.	Dostawa i osadzenie stopni blokowych do piwnic zabezpieczeniem profilu z kątówek żelaznych, stopnie z betonu z powłoką cementową za materiał i robocizną	mb 10.80	12.00	129.60
✓ 6.	Osadzenie kotew z zatyczkami za robocizną	kg 775.00	0.10	77.50
✓ 7.	Osadzenie podwójnych drzwiczek kominowych	sztuk 20	1.80	36.00
✓ 8.	Osadzenie żelaznych wentylacji	sztuk 6	2.00	12.00
✓ 9.	Osadzenie żelaznych okien piwnicznych 0.50/0.50 m w świetle	sztuk 6	3.00	18.00

do przeniesienia Zł. 4024.45

z przeniesienia Zł. 4024.45

10.	Dito jak poz. poprzednia jednakowoż 1.30/0.50 m	sztuk 2	3.50	7.00
11.	Osadzenie żelaznych drzwi do piwnic 0.90/0.80 m	sztuk 3	5.50	16.50
12.	Dito jak poz poprzednia, jednakowoż 1.15/1.80 m	sztuk 1		6.50
13.	Osadzenie syfonów olejnych dla męskich wychodków	sztuk 2	2.20	4.40
14.	Osadzenie balustrady kuto-żelaznej w głównej schodni	mb 17.90	3.80	68.02
15.	Dito jak poz. poprzednia, jednakowoż na balkonach	mb 22.80	3.25	74.10
16.	Osadzenie żelaznych krat i rączek do czyszczenia obuwia przed wejściem	sztuk 3	4.30	12.90
17.	Osadzenie żelazne kraty do otarcia obuwia w westybulu	sztuk 1		5.85
18.	Osadzenie ramy żelaznej dla rogóżki kokosowej w westybulu	sztuk 1		5.85
19.	Osadzenie żelaznej konsoli dla chorągwi	sztuk 1		4.00

Suma robót przy osadzeniach itd..... Zł. 4229.57

IV. Roboty ciesielskie.

1.	Wykonanie podsiębitki z 20 mm grub. desek przy wszystkich stropach belkowych.	m2 660.65	2.53	1671.44
2.	Wykonanie posowy z desek 30 mm grub., zresztą, jak poz. poprzednia.	m2 416.65	3.05	1270.78
3.	Wykonanie ścianek ryglowych na poddaszu celem rozbudowania pokoju wdłg. rysunku za materiał i robocizną	m2 107.70	4.55	490.04
4.	Wykonanie schodów drabinkowych z poddasza na strych z poręczą materiał i robocizna	sztuk. 1		62.00
5.	Wykonanie ślepej podłogi w sali z desek 26 mm grub. z legarami 8/10 cm za materiał i robocizną	m2 144.00	4.15	597.60

Suma robót ciesielskich Zł. 4091.86

V. Roboty ślusarskie.

1.	Dostarczenie kotew z zatyczkami	kg 775.00	0.55	426.25
2.	Dostarczenie podwójnych drzwiczek kominowych	sztuk 20	3.40	68.00

~~Suma~~ do przeniesienia Zł. 494.25

z przeniesienia Zł. 494.25

3.	Dostarczenie żelaznych wentylacji zaluzyjnych o.30/o.30 m	sztuk 6	10.00	60.00
4.	Dostarczenie żelaznych okien piw- nicznych z żelaza fasonowego z odpowiednimi wentylacjami o.50/o.80 m	sztuk 6	32.00	192.00
5.	Dito jak poz.poprzednia, jednako- woż 1.30/o.50 m	sztuk 2	39.00	78.00
6.	Dostarczenie żelaznych drzwi z zamkiem skrzynkowym do piwnic o.90/1.80 m	sztuk 3	71.00	213.00
7.	Dito jak poz.poprzednia, jednako- woż 1.15/1.80 m	sztuk 1		83.00
8.	Dostarczenie syfonów olejnych 10 cm w \varnothing dla męskich wychod- ków	sztuk 2	13.50	27.00
9.	Dostarczenie balustrady kuto-żelaz- nej w klatce schodowej wdżg.ry- sunku	mb 17.90	36.00	644.40
10.	Dito jak poz.poprzednia, jednakowoż na balkonie ze strony frontowej	mb 12.50	36.00	450.00
11.	Dito jak poz.poprzednia, jednako- woż ze strony podwórza	mb 10.30	24.00	247.20
12.	Dostarczenie skrobaczki z rączką przed głównymi wejściami	sztuk 3	17.50	52.50

do przeniesienia Zł. 2541.35

z przeniesienia Zł. 2541.35

13.	Dostarczenie żelaznych krat do otarcia obuwia w westybulu			
		sztuk	1	34.50
14.	Dostarczenie ramy żelaznej dla rogózki kokosowej w westybulu			
		sztuk	1	17.50
15.	Dostarczenie konsoli żelaznych dla chorągwi			
		sztuk	1	35.50
16.	Dostarczenie i osadzenie lano-żelaznych stojaków jako zakończenie rur spadowych 15 cm ∅			
		sztuk	6	49.00
				294.00
17.	Dostarczenie żelaznych krat ozdobnych w skrzydłach bramy wchodowej wdłg.rysunku			
		sztuk	6	31.00
				186.00

Suma robót ślusarskich Zł. 3108.85

VI. Roboty blacharskie.

1.	Wykonanie krycia dachu nad salą jadalną nad pokojami poddasza i nad wychodkami blachą pocynkowaną za materiał i robocizną (łącznie pokrycie murów atykowych)			
		m2	313.30	15.40
				4824.82
2.	Wykonanie rynień wiszących wraz z hakami, rynny z blachy pocynkowanej, robocizna i materiał			
		m1	123.40	6.60
				814.44

do przeniesienia 5639.26

z przeniesienia Zł. 5639.26

3. Wykonanie rur spustowych żelaznej blachy pocynkowanej wraz z hakami i osadzeniem, robocizna i materiały
mb 49.40 7.70 380.38
4. Wykonanie pokrycia gzymsów tak okiennych jak i innych z żelaznej blachy pocynkowanej za materiały i robocizną
m2 32.10 15.40 494.34

Suma robót blacharskich Zł. 6513.98

VII. Roboty stolarskie.

1. Główna brama wchodowa pojedyncza z dwuskrzydłowymi drzwiami z drzewa dębowego 6.5 cm grub. na wnęki i otoczniny w ramie dębowej. Drzwi wykonane ściśle wdłg. szczegółowego rysunku o wymiarach w świetle futryny 1.50/4.00 m oraz z kompl.okuciem mosiężnym i automatycznym samotrząskiem
sztuk 1 390.00
2. Drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe z drzewa sosnowego w połowie oszkłone w futrynie 6/15 cm grub.wdłg. szczegółowego rysunku wymiar drzwi w świetle futryny 1.20/2.10 m okute na zawias sprężynowych 4 antaby i 2 haczki do przytrzymania drzwi
sztuk 1 156.00
3. Pojedyncze drzwi jednoskrzydłowe do wyszynku w 8/15 cm grub.futrynie, 10/6 cm silnem wezgłowi i nadświetlnikiem ogólna wielkość w świetle futryny 1.-/3.95m z kompl.okuciem mosiężnym
sztuk 1 143.00

do przeniesienia Zł. 689.00

	z przeniesienia		689.00
4.	Pojedyńcze drzwi jednoskrzydłowe jako wejście do sklepu z bocznym oknym wystawowym głębok. 65 cm z bezgłówkiem, nadświetlnikiem wdłg. szczegółowego rysunku o rozmiarze w świetle futrynie 2.00/3.95 m z żelazną okienicą krążkową jakoteż z kompl. okuciem mosiężnym	sztuk 1	295.00
5.	Jednoskrzydłowe drzwi wyjściowe do podwórza z nadświetlnikiem 8/15 cm grub. futrynie, drzwi 1.00/2.10 m w świetle zaś całość z nadświetlnikiem 1.00/2.80 m z kompl. okuciem mosiężnym	sztuk 1	115.00
6.	Drzwi jednoskrzydłowe pełne z jednostronną opuszką z drzewa miękiego/na wnęki i otoczyzny w futrynie 8/15 cm grub. z progiem dębowym w świetle 0.90/2.10 m okute na 3 pary zawias francusk. 1 zamek wpuszczany z klamkami i tarczami mosiężnymi	sztuk 6	72.00 432.00
7.	Dito jak poz. poprzednia jednakowoż 0.70/2.10 m w świetle	sztuk 4	70.00 280.00
8.	Dito jak poz. 6, jednakowoż w połowie oszklone	sztuk 2	71.00 142.00 ✓
9.	Jednoskrzydłowe drzwi do bufetu z przesuwającym szklannym oknem zresztą, jak poz. 6	sztuk 1	81.00
10.	Dito jak poz. 7, jednak w ściankach kesslera 10 cm grub.	sztuk 5	68.00 340.00
11.	Dwuskrzydłowe drzwi między pokojami gościnnymi 1.25/2.40 m		

do przeniesienia Zł. 2374.00

z przeniesienia Zł. 2374.00

w świetle, 5/18 cm grub. futrynie
obustronnemi opaskami i kompl.
okuciem mosiężnym

sztuk 2 128.- 256.-

12. Dito jak poz. poprzednia jednakowoż od połowy szklane

sztuk 1 125.-

13. Dwuskrzydłowe drzwi z kuchni na balkon z nadświetlnikiem do wietrzenia 1.00/3.00 m w świetle 8/15 cm grub. futrynie drzwi od połowy szklane z kompl. okuciem mosiężnym

sztuk 1 135.00

14. Wykonanie obustronnych heblowanych i felcowanych ścian deskowych w wychodkach wraz z ustawieniem

m2 11.13 11.25 125.21
12.50 139.13

15. Dopłata na poz. 14 za okucie drzwi w powyższych ścianach.

sztuk 2 12.00 24.00

16. Dwuskrzydłowe drzwi do wejścia na salę z wezgłowiem i nasadą pałoczkową okienną w 5/18 cm grub. futrynie drzwi w świetle 1.50/2.55 m, drzwi od połowy szklane, zresztą, jak poz. poprzednia 13

sztuk 1 143.00

17. Dito jak poz. 6, jednakowoż na I. piętrze i poddaszu

sztuk 12 72.00 864.00 ✓

18. Dito jak poz. poprzednia, jednak w ściankach kesslera 8/10 cm grub.

sztuk 9 68.00 612.00

do przeniesienia Zł. 4672.13

z przeniesienia Zł. 4672.13

19. Dito jak poprzednio, jednakowoż
w świetle 0.70/2.00 m
sztuk 3 65.00 195.00
20. Podwójne jednoskrzydłowe drzwi
balkonowe z wezgłowiem i nad-
świetlnikiem w 8/15 cm grub. fu-
trynie, całość w świetle 1.00/
2.65 m, skrzydła drzwiowe od po-
kowy oszklone i kompl.okuciem
mosiężnym
sztuk 3 156.00 468.00
21. Podwójne okna ramowe 8-mio skrzyd-
kowe z 18 cm głębokiem oszako-
waniem 1.60/2.10 m w świetle,
skrzydła do wewnątrz do otwiera-
nia z przedzieleniem szczelinami,
deską parapetową, listwą przyś-
cienną i kompl.okuciem mosięż-
nym
sztuk 4 125.00 500.00
22. Dito jak poz. poprzednia, jednako-
woż 4-ro skrzydłowe 0.80/1.50 m
sztuk 1 54.00
23. Dito jak poz. 21 jednakowoż 1.00/
2.10 m w świetle
sztuk 4 92.00 368.00
24. Okna jednoskrzydłowe pojedynczy
do wewnątrz otwierane w 8/15 cm
grub. futrynie o wymiarze w świet-
le futryny 0.40/0.80 m z kompl.
okuciem
sztuk 6 23.00 138.00
25. Podwójne okna 8-mio skrzydłowe
do sali z górnem półokrągleniem,
skrzydła dzielone szczelinami
w dół rysunku, w świetle 1.50/
2.40 m, zresztą, jak w poz. 21 opi-
sane
sztuk 6 138.00 828.00

do przeniesienia Zł. 7223.13

z przeniesienia:

W parterze:
3 studzienki ściennie,
4 urządzenia klozetowe,
6 urządzeń pissoiru,
1 umywalnia,
1 urządzenie do ogrzewania wody
przez piec kuchynny
1 urządzenie umywalni kuchennej

Na I piętrze:
1 wanna kąpielowa
1 pcyk kąpielowy,
1 urządzenie klozetowe,

Na poddaszu:
1 urządzenie klozetowe,

Wykonanie powyższe wdłg. planów
szczegółowych i kosztorysu szcze-
gółowego wynosi za materiał 4938.09

2. Za montaż przy robotach instalacji
wodociągu i wszystkich dostaw
wynosi 950.00

Suma robót przy instalacji wodociągu Zł. 5888.09

XII. Instalacja elektryczna.

1. Koszta instalacji elektrycznego
licząc wdłg. wykonanych wypustów
i żarówkami wypustów 95 27.30 2593.50

Suma robót przy instalacji elektrycznej Zł. 2593.50

z przeniesienia 22.7223.13

26. Dito jak poz. poprzednia, okna z sali na werandę, jednakowoż 1.50/1.70 m w świetle

sztuk 2 135.- 270.00

27. Okienko przesuwalne na wydanie potraw z kuchni, w świetle 0.60/1.50 m w 5/18 cm grub. futryny z obu stronniemi opaskami, deską ścianną i kompl. okuciem

sztuk 1 36.- 36.00

28. Dito jak poz. 23, jednakowoż 1.00/1.80 m w świetle

sztuk 11 88.- 968.00

29. Dito jak poz. poprzednia, jednakowoż 0.90/1.40 m w świetle

sztuk 13 72.00 936.00

30. Podwójne okno/ramowe do klatki schodowej 4-o skrzydłowe w świetle 1.00/0.60 m z kompl. okuciem

sztuk 4 36.- 144.00

31. Deszczółki dębowe ułożyć w sali jadalnej na istniejącej ślepej podłodze, z listwami ściennymi i dwurazowem zapuszczeniem

m2 151.- 14.35 2166.85

32. Dostarczyć i przymocować dębowe, profilowane listwy przy balustradach w klatce schodowej oraz zapuszczeniem

mb 17.90 7.80 139.62

33. Wykonanie podłogi z desek hebl. 30 mm grub. wraz 8/8 cm siln. legrami i listwami przyściennymi za materiał i robocizną

m2 398.65 6.25 2491.56

Suma robót stolarskich 22. 14303.16

VIII. Roboty szklarskie.

- | | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|---------|
| 1. | Oszklenie wszy stkich okien i drzwi czystym białym szkłem krajowym z dodaniem kitu pokostowego za materiał i robociznę | m2 | 215.00 | 6.75 | 1451.25 |
| 2. | Oszklenie drzwi wahadłowych szkłem lanem-ornamentowym, za materiał i robociznę | m2 | 3.25 | 17.30 | 56.23 |
| 3. | Oszklenie okien piwnicznych żelaznych, zresztą, jak poz.1 | m2 | 4.25 | 7.10 | 30.18 |

Suma robót szklarskich Zł. ^{nr 103} 1537.66

IX. Roboty pokostnicze, lakiernicze i malarskie.

- | | | | | | |
|----|--|----|---------|------|---------|
| 1. | Trzykrotne malowanie drzwi i okien kolorem białym wraz z kitowaniem i szlifowaniem, za materiał i robociznę | m2 | 622.00 | 5.60 | 3483.20 |
| 2. | Malowanie wszystkich ubikacyj i sali jadalnej, jakoteż korytarzy i schodni a zwłaszcza sufit biały ściany na 2 desynie z szlakiem soklem | m2 | 2845.00 | 0.55 | 1564.75 |

Suma robót pokostniczych, lakierniczych i malarskich..... 5047.95

X. Roboty zduńskie.

1. Piec kuchenny z bękartym wolno-
stojący (z 3-ch stron) o kaflach
niebieskich gładkich z ścianką
i powałą z kafli, żłobek obramo-
wanie dolne u spodu kuchni
drzwiczek do popielnika i pale-
niska jednostajnie kute z płytą
lano-żelazną i fajerkami płyta
z fajerką od spodu szynami i
2-ma kozkami zaopatrzona z po-
lerowaną ramą i barjerą, gałka-
mi mosiężnymi, 2 bratrury, kocio-
łek miedziany o 16 l pojemności
z kurkiem mosiężnym, z kratą że-
lazną polerowaną na ogrzewanie
talerzy, górna opaska mosiężna
opaska koło blachy z kantówki
wielkość o.60/1.20 za materiał
i robociznę

sztuk 1

455.00

2. Piece ciemne o gładkich kaflach
dla mieszkania posiadacza re-
stauracji jakoteż w pokojach
gościennych, z drzwiczkami pod-
wójnymi lano-żelaznymi, do pa-
leniska i popielnika o wspóln-
nej ramie ze szufladką blasza-
ną na popiół z dodaniem rusztu
drutu, rury dymowej itd. za ma-
terjał i robociznę

a./ rozmiar kafli 7 x 2 x 1.5

sztuk 3

224.00

672.00

b./ rozmiar kafli 9 x 3 x 2

sztuk 1

345.00

Suma robót zduńskich Zł. 1472.00

XI. Instalacja wodociągu.

1. Instalacja wodociągu z widocznymi
przyrządami a zwłaszcza

do przeniesienia: